




APEX SINCE 1978



| | | |
|-------|--------------------------|--|
| 規 格 | Model | PD3-60 |
| 鑽孔能力 | Drilling Capacity (S45C) | Ø 6 mm |
| 最大行程 | Max. Stroke | 60 mm |
| 最高轉速 | Max. RPM | 1000 RPM |
| 推進壓力 | Propel Pressure | 空壓 (A) 4-8 kg/cm ² 油壓 (H) 10-15 kg/cm ² |
| 汽缸面積 | Cylinder Diameter | 前進 (F) 12.6cm ² 後退 (B) 7.1cm ² |
| 馬 力 | Horsepower, 3 Phase | 1/2 HP, 220V/380V, 三相 |
| 傳動皮帶 | Transmission Belt | 5J - 200 |
| 總 重 | Net Weight | 18kg |
| 主軸軸承 | Spindle Bearing | 6002ZZx4 |
| 皮帶軸承 | Pulley Bearing | 6002ZZx3 |
| 前蓋油封 | Front Cover Seal | TC22x30x7 TC40x50x8 |
| 活塞O型環 | Piston O-ring | 油壓 AS-326x2, 空壓UHS40 |
| 前蓋O型環 | Front Cover O-ring | AG-45x2, AG-40x2 |
| 後蓋油封 | Back Cover Seal | TC30x40x7 |
| 後蓋O型環 | Back Cover O-ring | AG-45x1, AG-30x2 |

鑽孔主軸頭 DRILL SPINDLE HEAD

型號 / Model: **PD3-60**

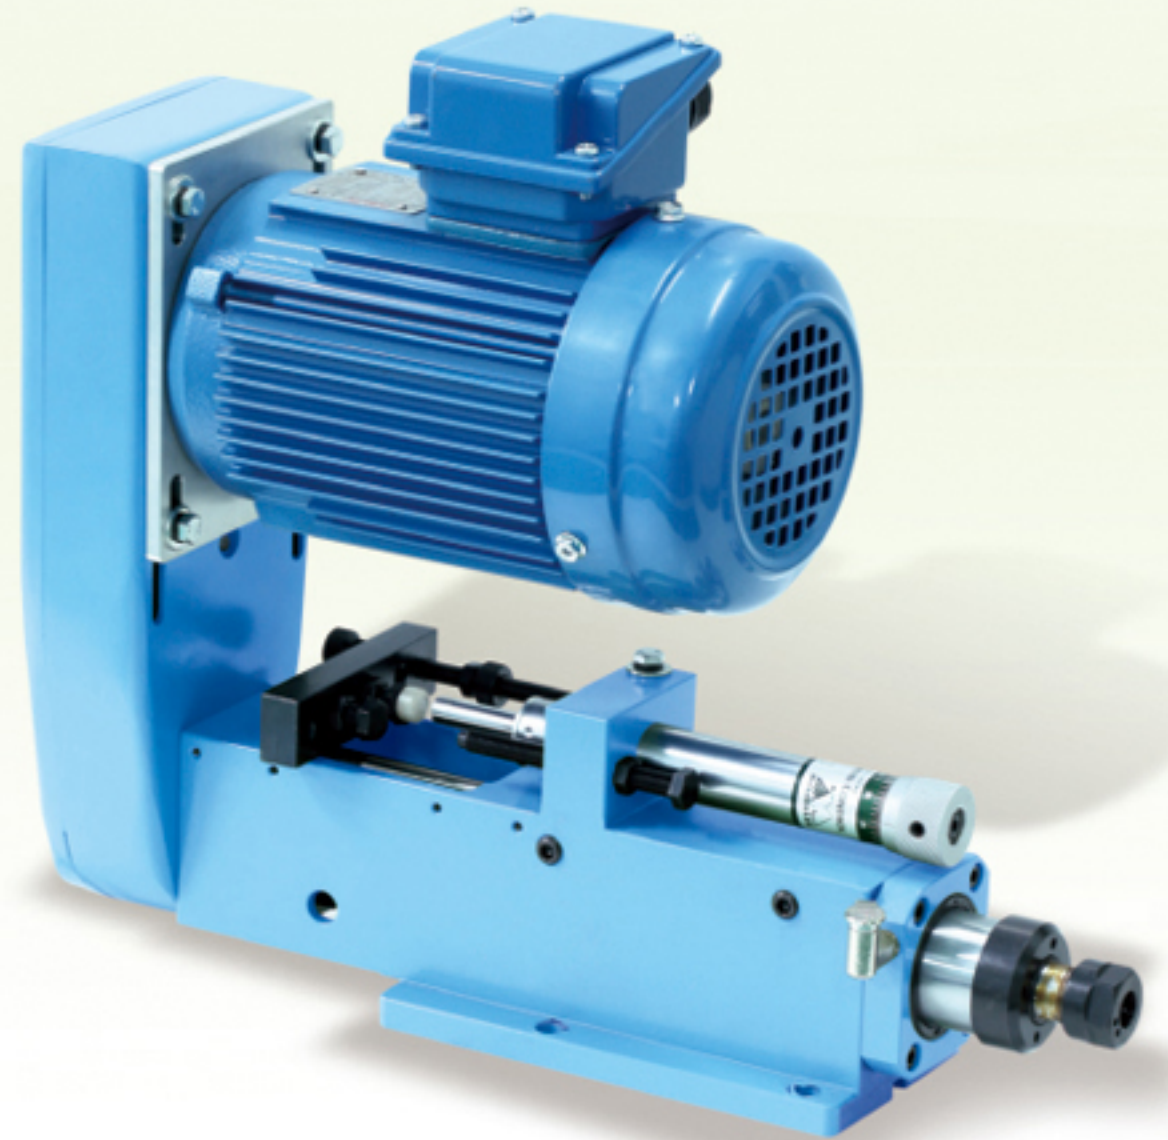

端面鑽銑座

END DRILL & MILLING SEAT

型號 / Model: **EMS-03-ER16-M**



側面鑽銑座

SIDE DRILL & MILLING SEAT

型號 / Model: **SMS-04-ER20-M**



專業製造廠 / Manufacturer **OEM / ODM**

錫鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

總公司/總廠: 新北市新莊區民安西路405號 · Tel+886-2-2206-8899 (代表號) · Fax+886-2-2208-0559
Add No. 405, Min-an W. Rd., Sinjhuang District, New Taipei City 24264, Taiwan. R.O.C.

台中/大雅廠: 台中市大雅區民生路3段191巷4號·6號·8號 · Tel+886-4-2560-7272 · Fax+886-4-2565-2228
Add No.6, Ln. 191, Sec. 3, Minsheng Rd., Daya Dist, Taichung City 42844, Taiwan. R.O.C.

http://www.plt.com.tw • E-mail: apexmail@plt.com.tw • 認明商標 • 誠信責任



JAPAN BRANCH OFFICE / TECHNOLOGY R&D / IMPORT & EXPORT

株式会社 PLT JAPAN

28-1, Yoyogi 3-Chome, Shibuya-ku, Toyko, Japan
TEL: +81-3-6276-8845 • FAX: +81-3-6276-6645

AS9100D
IATF 16949
ISO 14001
ISO 9001
ISO/TS 22163

航太國防工業品質管理系統認證通過
全球汽車產業品質管理系統認證通過
國際環境管理系統認證通過
國際品質管理系統認證通過
國際鐵路行業標準認證通過

S-187EO-827CH • Printed 2018/05